

Versions :

Voûte en chamotte

Construction :

Chamotte et liant réfractaires
Armature de fibres acier inox

Eléments :

Sole ép.60 : 2 éléments
Voûte ép.40 : 3 éléments
Cintre d'entrée en brique

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 0,83 m²
Poids nu : 252kg

Puissance consommée : exemple pour du hêtre à 20% d'humidité

Préchauffage 2h : 13,5 kg de bois soit 0.032stère = 54 kW
Cuisson à feu ouvert : 3,4 kg de bois/h soit 0.008 stère/h = 13.5 kW/h

Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 0,8 kW/h
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h




Consommation d'air frais moyenne : 215 m³/h à 20 °C
Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 314 cm² / Ø200 mm
Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

Température des fumées :

Four foyer ouvert : 175°C

Température maxi d'utilisation :

450°C

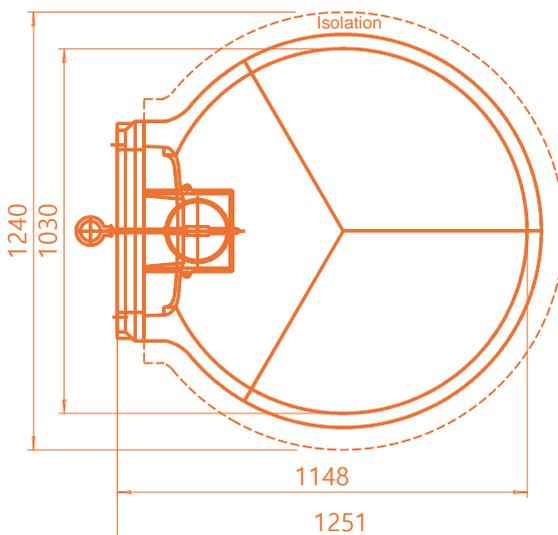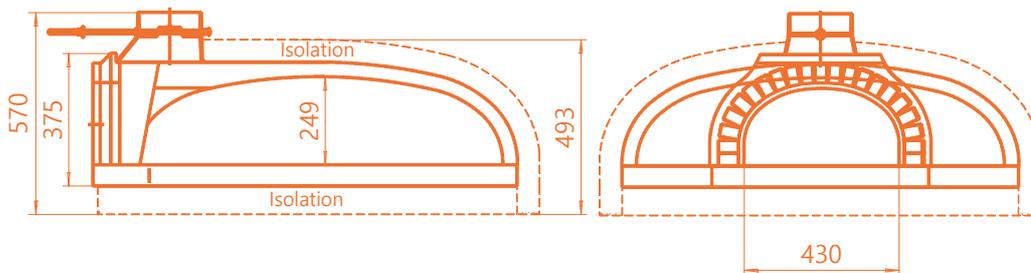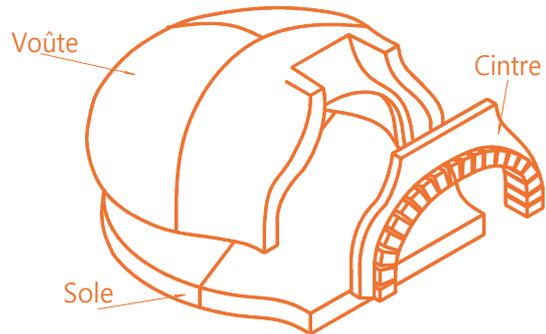

Equipements :

Inclus dans la version équipée :

- Isolation complète
- Porte extérieure fonte AC6
- Porte isolante amovible
- Buse de raccordement et augmentation

Autres :

- Table métallique
- Habillage coque design
- Habillage inox
- Hotte AC110
- Conduit isolé

