

Versions :

Voûte en chamotte : 1200L

Construction :


Chamotte et liant réfractaires
Armature de fibres acier inox

Éléments :

Sole : 6 éléments
Voûte : 6 éléments
Cintre d'entrée

Caractéristiques :

Surface de cuisson : 1,13 m²
Poids nu : 385 kg

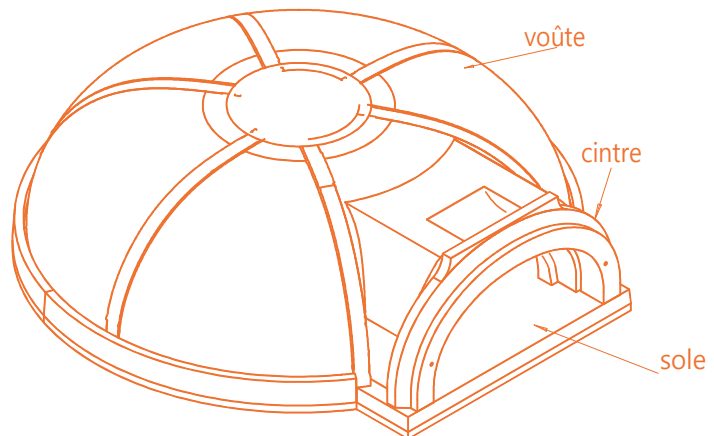

Puissance consommée : exemple pour du hêtre à 20% d'humidité

Préchauffage : 9 kg de bois/h = 36 kW/h
Cuisson à feu ouvert : 4,5 kg de bois/h = 18 kW/h




Puissance dissipée par les parois avec isolation préconisée : 1 kW/h
Puissance dissipée par rayonnement par la porte : 1,9 kW/h
Dimensions minimales du conduit de fumée : hauteur : 3m , section : 314 cm² / Ø200 mm
Consommation d'air frais : 290 m³/h à 20 °C
Buse de raccordement conforme à la norme EN1856-2

Température des fumées :

Four foyer ouvert : 175°C

Température maxi d'utilisation :

500°C

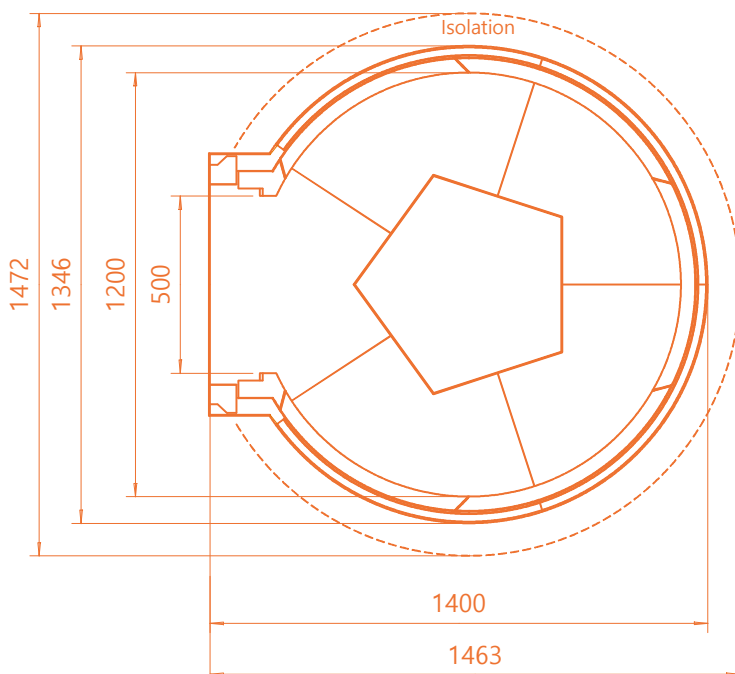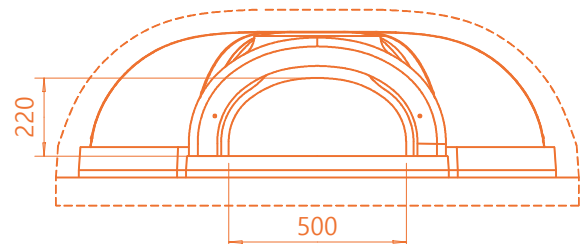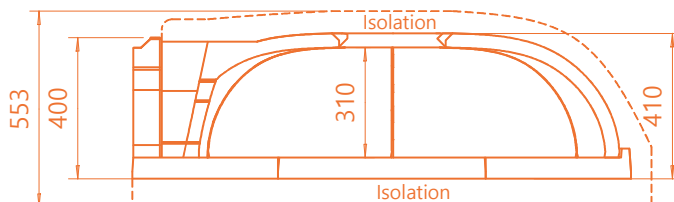

Equipements :

Inclus dans la version équipée :

- Isolation complète
- Porte extérieure fonte AC62
- Porte isolante réfractaire AC15R
- Buse de raccordement
- Cerclage de maintien

Autres :

- Table métallique
- Habillage inox
- Conduit isolé